
ESTACIÓN TOTAL ANDROID

AXIS 9

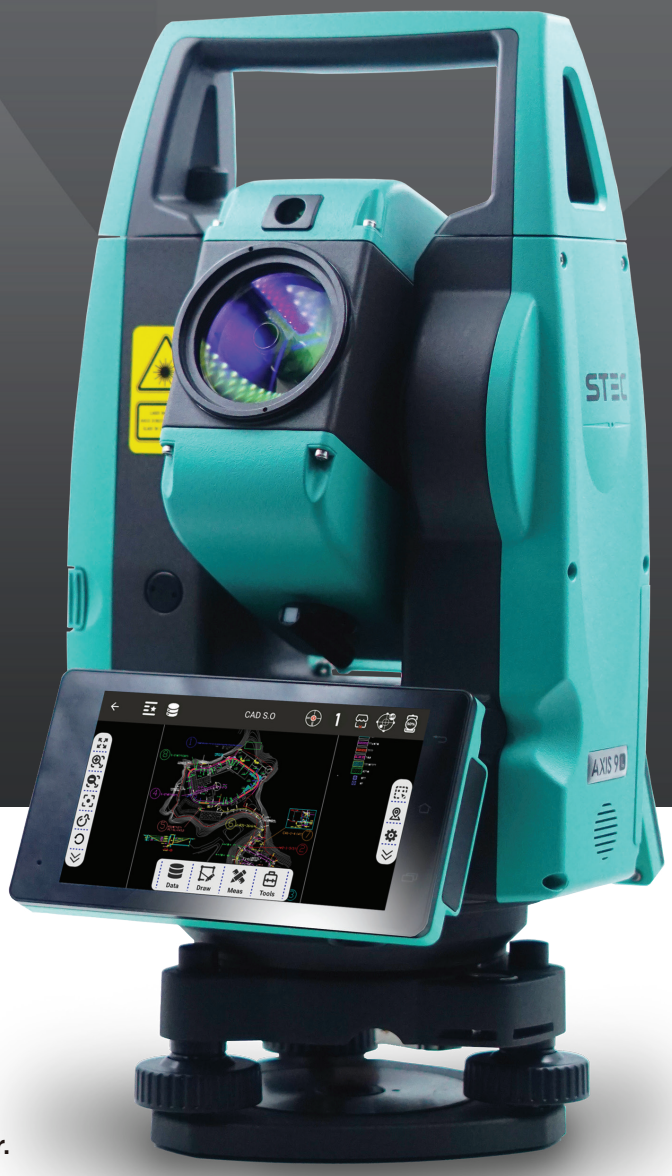

AXIS 9 está equipado con una pantalla táctil de alta resolución de 5,0 pulgadas y funciona con el sistema operativo Android 9, que presenta el icónico programa gráfico integrado. La inclusión de luz guía incorporada y H.I automática simplifica las tareas de medición y replanteo. AXIS 9 aumenta su eficiencia en cualquier lugar.

Diagrama de otrientación

La gran capacidad gráfica permite ver el diagrama de orientación después de cada medida.

Replanteo CAD

Capaz de importar archivos CAD para replantear.

AutoHI

Realiza una medición automática de la altura utilizando la plomada láser avanzada

Android 9

Interfaz de usuario sencilla y fluida
Servicio de Google
Conexión a Internet

ESPECIFICACIONES

SISTEMA	
OS	Android 9.0
Procesador	MT6735
Memoria Interna	RAM 3GB, ROM 32GB

TELESCOPE	
Longitud del tubo	154mm
Apertura efectiva	Telescopic: 45mm; EMD: 50mm
Magnificación	30x
Imagen	Erecta
Campo de Visión	1°30′
Poder de Resolución	3″
Rango de Enfoque	1,5m

DISTANCIA	
Distancia com 1 prisma	5.000m
Precisión	AXIS 9: ±(2mm+2mm*D)m.s.e
	AXIS 9P: ±(1mm+1mm*D)m.s.e
Distancia sin prisma	AXIS 9: 1.500m
	AXIS 9P: 1.000m
Precisión	±(3mm+2mm*D)m.s.e
Tiempo de Medición	Fina: 0,3s; Normal: 0,2s
Corrección de PPM	Sensor automático
Prisma Constante	Manual

ÁNGULO	
Precisión	AXIS 9: 2″
	AXIS 9P: 1″
Método	Codificador absoluto
Sistema de detección	AXIS 9: H: doble; V: doble
	AXIS 9P: H: cuádruple; V: cuádruple
Lectura mínima	1″/5″/10″
Diámetro del círculo	79mm
Ángulo 0°	Cenit: 0°; Horizontal: 0°
Unidad	360°/400gon/6400mil

PANTALLA	
Pantalla	5″ color touch LCD
No. de Pantallas	2
Botón	2 botones de volumen, 1 botón de encendido en cada pantalla

LUZ GUÍA	
Tipo	LED rojo+amarillo
Rango	150 metros

PLOMADA LÁSER - AutoHI	
Tipo	Láser rojo clase II
Rango	0,6-2,0m
Lectura mínima	1mm
Precisión de Distancia	3mm
Desviación	0,4mm@1,5m altura
Diámetro del Punto	1,5mm@1,5m altura

COMPENSADOR	
Sistema	Doble eje
Método	Eléctrico-Líquido
Rango de Trabajo	4′
Resolución	1″

BURBUJA	
Nível Tubular	30″/2mm
Nível Circular	8′/2mm

INTERFAZ DE DATOS	
Interfaz	USB2.0, MicroUSB, RS-232
Wireless	Bluetooth 2.0/4.2, tarjeta SIM, Wi-Fi

GENERAL	
Tecla de Activación EDM	Si
Peso	6kg
Dimensión	353 (H) * 206 (L): 200 (W) mm
Temperatura de Trabajo	-20°C a 50°C
Batería	Li-on batería, 7.4V, 5.000mAh
Estándar IP	IP55
Tiempo Operación	10h

STEC
GUANGZHOU STAR INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
C-201 Yunsheng Science Park, No.11 Middle Guangpu Road, Guangzhou 510663, China
sales@stecprecision.com support@stecprecision.com

CE